

Epesses (VD) – Pont-des-Luges

Réfection du pont des luges, de l'estacade du trottoir et assainissement de la chaussée.

MAÎTRE D'OUVRAGE

Commune de Bourg-en-Lavaux

Route de Lausanne 2 / CP 112 – 1096 Cully

M. Jean Christophe Schwaab – 021 821 04 04

INGÉNIEUR

RLJ ingénieurs conseils SA

Chemin des Fouches 8 – 1305 Penthalaz

M. Ronald Delacrétaz – 021 620 08 40

ANNÉE(S) DE RÉALISATION

2024 – 2025

MONTANT


2'200'000.00 CHF

CATÉGORIE(S) DE TRAVAUX

Construction routière

Ouvrage d'art

Travaux spéciaux

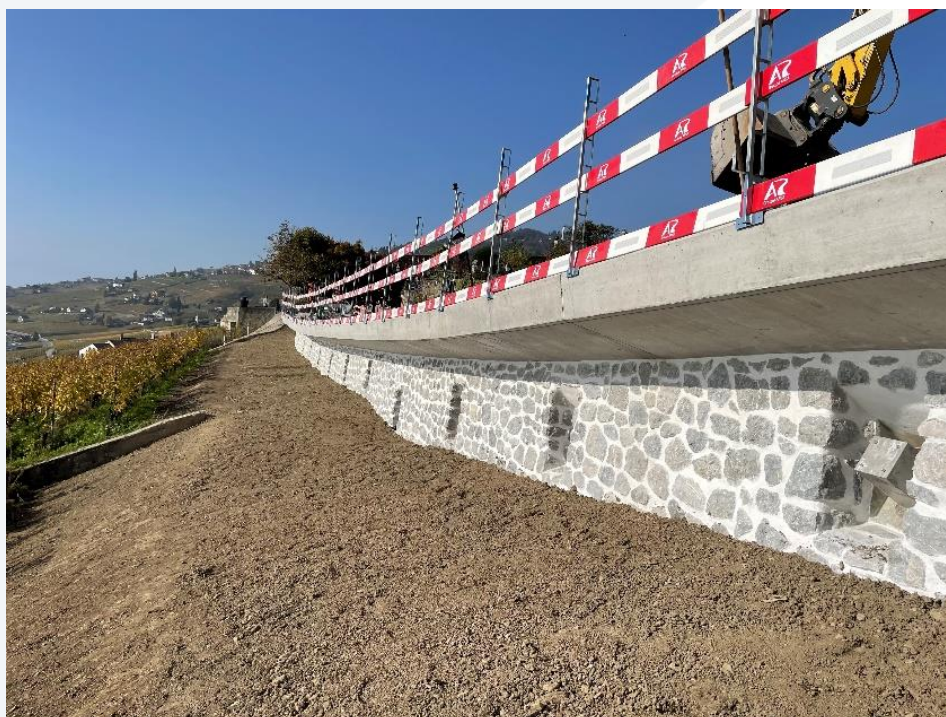

QUANTITÉS PRINCIPALES

• Terrassement	m3	1'500
• Parement en pierre	m2	180
• Béton longrine	m3	200
• Béton estacade	m3	120
• Coffrage estacade	m2	170
• Prédalle	m2	50
• Enrobé	to	500
• Bordure Granit	m1	120
• Géogrigille	m2	1'100
• Caniveau	m1	50
• Armature	to	70
• Grave 0-45	m3	450
• Pieux forés DM 800	pces	36
• Ancrage actif	pces	17
• Etanchéité d'ouvrage	m2	350
• Grenaillage	m2	350

PARTICULARITÉS

- Béton d'estacade en pente type 4.1
- Travaux sur demi-chaussée
- Place restreinte
- Phasage complexe et technique
- Mur en pierre type RASA-PIETRA
- Démolition d'ouvrages existants (pont et estacade) avec trafic sur demi-chaussée
- Travaux réalisés dans un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO

